

# UNIFROST<sup>Bio</sup>

# UNIFRIGOR

UNIFRIGOR

-15.0 °C





## Linea UNifrost Bio



Unifrost VNV

**Unifrigor** ha sviluppato la gamma **Unifrost Bio**, che comprende **vetrine** verticali la cui temperatura di esercizio è idonea per conservare qualsiasi genere di alimento surgelato, in particolare per alimenti biologici e indicati per gli intolleranti. L'interno e l'esterno possono essere in lamiera plastificata sia bianca che nera oppure in acciaio inox "AISI" 304.

Temperatura -15°C/-25°C.

Refrigerazione ventilata con l'utilizzo di gas privi di CFC.

Termostato / Termometro elettronico di serie.

Cerniera autochiudente frenata a 90° per un più facile carico e scarico della merce.

Voltaggio 230V /50Hz/1 con impianto elettrico secondo norme CE. Sono disponibili

su richiesta anche versioni con alimentazione a 115V/60Hz oppure a 230V/60Hz.

Gruppo motore basculante per facilitare gli interventi di manutenzione.



Luci bianche a led di serie. Possibilità di luci colorate o RGB.

Allarme porte aperte di serie.



VNV UT (con touch)

Griglia frontale facilmente asportabile per una pratica e veloce pulizia del condensatore. Dotato di routine unidirezionali per facilitare gli spostamenti. Possibilità di personalizzare le vetrine sulla base di disegni o immagini a richiesta del cliente. E' possibile realizzare la vetrina con sistema touch e connessione a distanza tramite rete wifi.

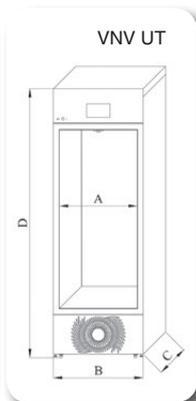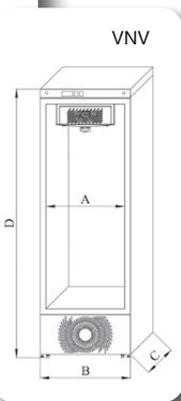

### SCHEDA TECNICA

	Largh. vetro	Larghezza	Profondità	Altezza
	A	B	C	D
VNV 031	446	555	590	1944
VNV 042	576	685	636	1864
VNV 051	576	685	636	2064
VNV UT 031	446	555	602	1944
VNV UT 042	576	685	648	1864
VNV UT V051	576	685	648	2064



# UNIfrost Bio

Progettato e realizzato interamente in Italia



S.S. 31 n. 22  
15040 Occimiano (AL) - Italy  
Tel. + 39 0142 809256  
Fax + 39 0142 809557

www.unifrigor.com  
info@unifrigor.com