UNIFRIGOR

UNISmart

I tuoi piccoli spazi diventano grandi

LA NUOVA FILOSOFIA DELL'EFFICIENZA
Made in Italy
UNIFRIGOR

Linea UNI Smart

La linea **UniSmart** e' stata studiata per dare un ottimo prodotto, da incasso e non, nelle situazioni ambientali piu' sfavorevoli.

UniSmart e' una linea di frigoriferi compatta gradevole e molto performante che e' possibile inserire in qualsiasi locale pubblico , in piccoli vani, in bar a bordo piscina, su navi, sommergibili, camion viaggianti e tanti altri utilizzi.

MODELLO AD UNA PORTA

Disponibile in versione positiva e negativa, entrambe con un sistema di circolazione interna per rendere la temperatura uniforme (UNIFORM TEMPERATURE).

Possibilita' di incasso grazie alle prese di aria frontali.

Il modello con porta cieca e' gia' di serie garantito per temperature tropicalizzate di 40 °C ed umidita' 65% mentre su richiesta è possibile avere la versione tropicalizzata per i modelli con porta vetrata in cui sara' inserito un vetro riscaldato per evitare la formazione di condensa sul vetro stesso.

Su richiesta è disponibile la versione a -2° C x il raffreddamento di bicchieri ed alcolici anch'esso dotato di vetro riscaldato.

Versione per settore navale a 115 V / 60 Hz o per paesi extra UE a 220 V/ 60 Hz disponibile su richiesta

In questo modello e' possibile come opzional acquistare il kit di sovrapposizione che consente la sovrapposizione di due frigoriferi i quali possono avere anche due temperature diverse (foto a lato).

UNI Smart

E’ disponibile anche il frigorifero senza gruppo per un collegamento a distanza con valvola termostatica per gas r134a oppure r404 a

Su richiesta si puo’, dove possibile, forare il piano per montare un’eventuale colonnina di spillatura.
Lo stesso frigorifero puo’ contenere all’interno n 2 fusti da 20 lt.

Le griglie interne hanno le dimensioni GN 1/1.

LA NUOVA FILOSOFIA DELL’EFFICIENZA
Made in Italy
UNIFRIGOR

MODELLO A DUE PORTE

Realizzato sia in versione porte cieche che porte vetrate e’ stato progettato per chi ha necessita’ di una maggior capienza ma vuole un’estetica lineare ed un prodotto di qualita’.

Il modello con porta cieca e’ gia’ di serie garantito per temperature tropicalizzate di 40 °C ed umidita’ 65% mentre su richiesta è disponibile la versione tropicalizzata per i modelli con porta vetrata in cui sara’ inserito un vetro riscaldato per evitare la formazione di condensa sul vetro stesso.

UNI Smart

Progettato e realizzato interamente in Italia

I tuoi piccoli spazi diventano grandi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Luce a led di serie con possibilita' di avere le luci colorate o rgb con movimento arcobaleno.

Chiusura automatica con fermo a 90 ° di serie.

Per i modelli positivi lo sbrinamento e' automatico

Su richiesta è possibile avere la finitura del profilo porta e maniglia nera.

Possibile chiusura elettronica su richiesta.

A/VNS 014 - A/VPS-C 014

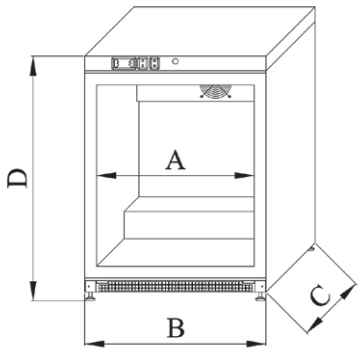

RO-C 900

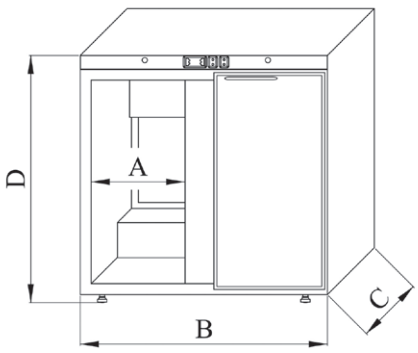

SCHEDA TECNICA

	Porte	Piedi	A	B	C	D
A-VPS/C 014	1	4	540	630	567	838-850
A-VNS/C 014	1	4	540	630	567	838-850

	Porte	Piedi	A	B	C	D
RO-C 900	2	4	349	900	563	900-925

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.

UNIFRIGOR

S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL) - Italy
Tel. + 39 0142 809256
Fax + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

LA NUOVA FILOSOFIA DELL'EFFICIENZA
Made in Italy
UNIFRIGOR

US 01 / 2016